

FAHRGERÜSTE



**GESAMT-
KATALOG
2018**

GESAMTKATALOG 2018 | ALU-FAHRGERÜSTE



Aluminium-Fahrgerüste

Unsere Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit aus. Durch die Verwendung von hochwertigen Aluminiumlegierungen können selbst tragende Teile, wie Fahrbalken aus Aluminium gefertigt- und hierdurch das Gesamtgewicht unserer Fahrgerüste gering gehalten werden.

Sowohl der Vertikalrahmen, mit einer Wandstärke von 3,0 mm, als auch das für den Gerüstbau zugelassene Sperrholz BFU 100 G mit 12 mm Stärke, liegen im Wettbewerbsvergleich mit an der Spitze und sind ein maßgebliches Kriterium der Stabilität unserer Gerüste.

Die Rahmenfahrbalken sind mit sechs Rohrverbindern versehen, welches einen mittigen-, seitlichen- und sogar einen Doppelaufbau ermöglicht. Hierdurch wird ein direktes Arbeiten an der Wand oder ein großflächiger Einsatz an der Decke durch nur wenige Umbaumaßnahmen gewährleistet.

Einer der größten Vorteile unserer Fahrgerüste liegt jedoch in der Breite der Vertikalrahmen. Die Außenmaße von 85 cm bzw. 155 cm ermöglichen dem Anwender ein Verlegen der Belagbühnen ohne Umsetzen der Diagonalstreben.

Die auf den ersten Blick einfach erscheinende Verriegelung der Einhängekralle, entpuppt sich im Vergleich zu einer selbstsichernden Federkralle bei der Montage als sehr anwenderfreundlich. So kann zum Beispiel der Gerüstbelag problemlos von einer Person entfernt werden, indem sie den Belag auf einer Seite mit dem geschlossenen Sicherungshebel auf der Sprosse des Vertikalrahmens auflegt, um anschließend die gegenüberliegende Seite zu entriegeln.

Mit Hilfe der unverlierbar, am Vertikalrahmen montierten Federstecker, entfällt das ständige Suchen bzw. der andauernde Verlust der Sicherungsstecker. Auch die Bordbretter werden aus Aluminium gefertigt, welches im Vergleich zu Holzfußbrettern ein Verwinden komplett ausschließt.

Durch die vielen verschiedenen Fahrgerüst-Typen und das damit verbundene breite Angebot ist für jeden Zweck ein Fahrgerüst dabei.

Ihre Vorteile :

- In Deutschland hergestellte und durch die DEKRA geprüfte bzw. überwachte Qualität und Sicherheit
- Zulässige Belastung: 2,0 kN (200 kg/m²) - entspricht Lastklasse 3
- Durch die extrabreiten Vertikalrahmen (85 und 155 cm) ist eine Höhenverstellung der Arbeitsfläche ohne Umbau der Diagonalen in jeder Sprossenhöhe möglich
- Extrem stabile und robuste Vertikalrahmen mit einer Wandstärke von 3,0 mm
- Die federlose Verriegelung ermöglicht selbst einer einzelnen Person ein leichtes Ein- und Aushängen der Belagbühnen.
- Kein Verdrehen und Verwinden der Bordbretter, da diese aus Aluminium und nicht aus Holz gefertigt sind
- Komplett werkzeugfreie Montage
- Durch die unverlierbar am Vertikalrahmen montierten Sicherungsfedern entfällt das lästige Suchen der Sicherungsstecker im Lager oder auf der Baustelle
- Hohe Trittfestigkeit der Belagfläche durch das 12 mm starke, für den Gerüstbau zugelassene Sperrholz BFU 100 G
- Extrem leichte, Anwender- und rückenfreundliche Fahrbalken aus Aluminium
- Der mit 6 Rohrverbindern versehene Fahrbalken ermöglicht einen seitlichen-, mittigen- oder sogar einen Doppelaufbau



Seit 2007 ein geprüfter und zugelassener Aluminium-Schweißbetrieb.



Unser Betrieb ist zertifiziert nach ISO 9001:2015.



Albert Gerüst- und Gerätetechnik GmbH

Hauptsitz: Südring 6
06618 Mertendorf/ OT Görtschen
 Tel. +49 (0) 3 44 45 / 7 20-0
 Fax +49 (0) 3 44 45 / 7 20-20

Verwaltung: Ferdinand-Porsche-Str. 29
60386 Frankfurt
 Tel. +49 (0) 69 / 94 19 87-0
 Fax +49 (0) 69 / 94 19 87-20

www.albert-gerueste.de | info@albert-gerueste.de

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

Typ 2400 Klappgerüst	1,90 x 0,71 m	5-7
Typ 2300 mit Fahrbalken	1,90 x 0,85 m	8+9
Typ 2300-A mit Fahrbalken	1,90 x 0,85 m	10+11
Typ 2700 mit Dreiecksausleger	1,90 x 0,85 m	12+13
Typ 2700-A mit Dreiecksausleger	1,90 x 0,85 m	14+15
Typ 2800-A Doppelaufbau mit Fahrbalken	1,90 x 1,90 m	16+17
Typ 4300 mit Fahrbalken	2,50 x 0,85 m	18+19
Typ 4300-A mit Fahrbalken	2,50 x 0,85 m	20+21
Typ 4500 mit Dreiecksausleger	2,50 x 0,85 m	22+23
Typ 4500-A mit Dreiecksausleger	2,50 x 0,85 m	24+25
Typ 4800-A Doppelaufbau mit Fahrbalken	2,50 x 1,90 m	26+27
Typ 5300 mit Fahrbalken	3,00 x 0,85 m	28+29
Typ 5300-A mit Fahrbalken	3,00 x 0,85 m	30+31
Typ 5500 mit Dreiecksausleger	3,00 x 0,85 m	32+33
Typ 5500-A mit Dreiecksausleger	3,00 x 0,85 m	34+35
Typ 5800-A Doppelaufbau mit Fahrbalken	3,00 x 1,90 m	36+37
Typ 6300 mit Fahrbalken	1,90 x 1,50 m	38+39
Typ 6300-A mit Fahrbalken	1,90 x 1,50 m	40+41
Typ 6400 mit Dreiecksausleger	1,90 x 1,50 m	42+43
Typ 6400-A mit Dreiecksausleger	1,90 x 1,50 m	44+45
Typ 6500 mit Fahrbalken	2,50 x 1,50 m	46+47
Typ 6500-A mit Fahrbalken	2,50 x 1,50 m	48+49
Typ 6600 mit Dreiecksausleger	2,50 x 1,50 m	50+51
Typ 6600-A mit Dreiecksausleger	2,50 x 1,50 m	52+53
Typ 6700 mit Fahrbalken	3,00 x 1,50 m	54+55
Typ 6700-A mit Fahrbalken	3,00 x 1,50 m	56+57
Typ 6800 mit Dreiecksausleger	3,00 x 1,50 m	58+59
Typ 6800-A mit Dreiecksausleger	3,00 x 1,50 m	60+61
Typ 7500 mit Treppenaufstieg und Dreiecksausleger	2,50 x 1,50 m	62+63
Typ 7700 mit Treppenaufstieg und Dreiecksausleger	3,00 x 1,50 m	64+65
Übersicht Einzelteile		66-70
Verkaufs- und Lieferbedingungen		74+75

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Umsatzsteuer.
 Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte.
 Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten.
 Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Druckfehler; Preisänderungen behalten wir uns vor.
 Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise.
 Verkauf nur zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingung (siehe Seite 74 + 75)



ALU-FAHRGERÜST Typ 2400 (Klappgerüst)

Typ 2402



Länge 1,90 m, Breite 0,71 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,92	3,69	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80			
	Gerüsthöhe m ¹⁾	1,82	2,82	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	9,95			
	Standhöhe m ¹⁾	0,92	1,69	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80			
2420	Klappeneinheit 1,50 x 0,71 m	1	1	1	1	1	1	1	1	23,2	379,00	451,01
2423	Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m		2		2		2		2	5	78,00	92,82
2424	Vertikalrahmen 1,75 x 0,71 m			2	2	2	2	2	2	8,2	117,50	139,83
2422	Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m					2	2	4	4	9,3	130,00	154,70
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m			2	2	4	4	4	4	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1		1	1	1	1	1	1	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	1	2	2	2	2	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m			2	2	4	6	6	8	2,4	34,00	40,46
2340	Längsriegel 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	29,00	34,51
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m			2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
2441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,71 m			2	2	2	2	2	2	1,6	25,00	29,75
2455	Alu-Fahrbalken 2,00 m			2	2	2	2	2	2	10	145,00	172,55
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4	4							1,5	34,00	40,46
0053-1	Fahrrolle Ø 150 mm, mit Rohrstützen			4	4	4	4	4	4	2,4	49,00	58,31
0071	Stützstrebe					2	2			2,5	44,00	52,36
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m							4	4	7,8	107,00	127,33
2375	Ballastträger 1,90 m			1	1	2	2	2	2	3,5	43,00	51,17
241046	Federstecker			4	4	4	4	4	4	0,1	1,90	2,26
Gesamtgewicht kg ³⁾		43,9	58,6	130,8	140,8	186,7	201,5	236,3	251,1			
Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾		655,00	901,00	1.830,60	1.986,60	2.587,60	2.811,60	3.255,60	3.479,60			
Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾		779,45	1.072,19	2.178,41	2.364,05	3.079,24	3.345,80	3.874,16	4.140,72			

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.									10,6	59,00	70,21
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	-------

Einsatz in geschlossenen Räumen	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408
Aufbau ohne Fahrbalken	0	12	20	32	40	44	x	x
mit Fahrbalken und mit 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0
mittig mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	4	8	8	12	16
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	2	6	1	12	16	20
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	4	8	12	16
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408
mittig ohne Fahrbalken	0	12	24	x	x	x	x	x
mit Fahrbalken und mit 4 Auslegern	0	0	0	0	0	4	x	x
mittig mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	4	12	20	28	36
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	8
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	4	8	14	22	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	8	12	20	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	x	x

x = nicht zulässig
0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Aussspindelung
²⁾ ohne Ballast

³⁾ Höhenangabe mit Rohrverbinder

* nicht GS geprüft

Länge 1,90 m, Breite 0,71 m
nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	2401	2402	2403	2404-A	2405-A	2406-A	2407-A	2408-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,92	3,69	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80			
	Gerüsthöhe m ¹⁾	1,82	2,82	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	9,95			
	Standhöhe m ¹⁾	0,92	1,69	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80			
2420	Klappeinheit 1,50 x 0,71 m	1	1	1	1	1	1	1	1	23,2	379,00	451,01
2423	Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m		2		2		2		2	5	78,00	92,82
2424	Vertikalrahmen 1,75 x 0,71 m			2	2	2	2	2	2	8,2	117,50	139,83
2422	Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m					2	2	4	4	9,3	130,00	154,70
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m			2	4	4	6	6	8	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1		1	1	1	1	1	1	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	2	2	3	3	4	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m			2	2	4	6	6	8	2,4	34,00	40,46
2340	Längsriegel 1,90 m		2	2						2	29,00	34,51
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m			2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
2441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,71 m			2	2	2	2	2	2	1,6	25,00	29,75
2455	Alu-Fahrbalken 2,00 m			2	2	2	2	2	2	10	145,00	172,55
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4	4							1,5	34,00	40,46
0053-1	Fahrrolle Ø 150 mm, mit Rohrstützen			4	4	4	4	4	4	2,4	49,00	58,31
0071	Stützstrebe					2	2			2,5	44,00	52,36
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m							4	4	7,8	107,00	127,33
2375	Ballasträger 1,90 m			1	1	2	2	2	2	3,5	43,00	51,17
241046	Federstecker			4	4	4	4	4	4	0,1	1,90	2,26
5475-1	Montagehilfsrahmnen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m				2	2	2	2	2	2	29,00	34,51
	Gesamtgewicht kg ²⁾	43,9	58,6	130,8	166,7	188,6	227,4	262,2	301,0			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ²⁾	655,00	901,00	1.830,60	2.344,60	2.647,60	3.169,60	3.613,60	4.135,60			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ²⁾	779,45	1.072,19	2.178,41	2.790,07	3.150,64	3.771,82	4.300,18	4.921,36			

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.									10,6	59,00	70,21
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	-------

Einsatz in geschlossenen Räumen	2401	2402	2403	2404-A	2405-A	2406-A	2407-A	2408-A
Aufbau ohne Fahrbalken	0	12	20	32	40	44	x	x
mit Fahrbalken und mit 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0
mittig mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	4	8	8	12	16
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	2	6	1	12	16	20
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	4	8	12	16
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	2401	2402	2403	2404-A	2405-A	2406-A	2407-A	2408-A
mittig ohne Fahrbalken	0	12	24	x	x	x	x	x
mit Fahrbalken und mit 4 Auslegern	0	0	0	0	0	4	x	x
mittig mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	4	12	20	28	36
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	8
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	4	8	14	22	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	8	12	20	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ ohne Ballast

* nicht GS geprüft



Typ 2305



Detailansicht:
Belagbühneneinhängung



Länge 1,90 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	3,85	4,85	5,85	6,60	7,85	8,85	9,85	10,60	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,00	4,00	5,00	5,75	7,00	8,00	9,00	9,75	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	1,85	2,85	3,85	4,60	5,85	6,85	7,85	8,60	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m			2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2				2				2				9,0	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m		2	2	4	2	6	6	8	6	10	10	12	10,2	140,00	166,60
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	1	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4	34,00	40,46
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
5041-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,85 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
5356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,2	153,00	182,07
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe						2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
2375	Ballastträger 1,90 m			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	43,00	51,17
	Gesamtgewicht kg ³⁾	43,0	106,7	132,0	146,2	158,3	203,9	214,9	229,1	237,7	278,3	289,3	303,5			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	589,00	1.432,00	1.767,00	1.945,00	2.128,00	2.722,00	2.892,00	3.070,00	3.210,00	3.716,00	3.886,00	4.064,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	700,91	1.704,08	2.102,73	2.314,55	2.532,32	3.239,18	3.441,48	3.653,30	3.819,90	4.422,04	4.624,34	4.836,16			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.)													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312
mittig ohne Fahrbalken	0	8	16	28	36	40	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	4	8	8	12	16	20	24	28	32
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	2	6	10	12	16	20	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	4	8	12	16	x	x	x	x
Einsatz im Freien	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312
mittig ohne Fahrbalken	0	8	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken mit 2 Wandankern	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	4	12	20	28	36	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	8	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	4	8	14	22	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	8	12	20	x	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

³⁾ ohne Ballast

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



▶ Typ 2305-A

Länge 1,90 m, Breite 0,85 m
nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	2301	2302	2303	2304-A	2305-A	2306-A	2307-A	2308-A	2309-A	2310-A	2311-A	2312-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	3,85	4,85	5,85	6,60	7,85	8,85	9,85	10,60	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,00	4,00	5,00	5,75	7,00	8,00	9,00	9,75	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	1,85	2,85	3,85	4,60	5,85	6,85	7,85	8,60	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m			2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2				2				2				9,0	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m		2	2	4	2	6	6	8	6	10	10	12	10,2	140,00	166,60
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4	34,00	40,46
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
5356	Alu-Rahmenfahrballen 2,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,2	153,00	182,07
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe						2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
2375	Ballasträger 1,90 m			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	43,00	51,17
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
2340-1	Montagelängsriegel 1,90				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	29,00	34,51
	Gesamtgewicht kg ³⁾	43,0	106,7	132,0	176,1	188,2	233,8	244,8	283,0	291,6	332,2	343,2	381,4			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	589,00	1.432,00	1.767,00	2.361,00	2.544,00	3.138,00	3.308,00	3.784,00	3.924,00	4.430,00	4.600,00	5.076,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	700,91	1.704,08	2.102,73	2.809,59	3.027,36	3.734,22	3.936,52	4.502,96	4.669,56	5.271,70	5.474,00	6.040,44			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m	7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	2301	2302	2303	2304-A	2305-A	2306-A	2307-A	2308-A	2309-A	2310-A	2311-A	2312-A
mittig ohne Fahrballen	0	8	16	28	36	40	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrballen mit 2 Wandankern	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	4	4	8	12	12	16	20	20	24
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	2	4	8	12	14	16	20	22	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandabstützung	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	0	4	4	8	12	12	16	20	20
Einsatz im Freien	2301	2302	2303	2304-A	2305-A	2306-A	2307-A	2308-A	2309-A	2310-A	2311-A	2312-A
mittig ohne Fahrballen	0	8	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen mit 2 Wandankern	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	4	12	16	24	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	8	12	20	x	x	x
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	2	8	14	20	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandanker	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandabstützung	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	4	8	16	24	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normalkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



Typ 2704



Detailansicht:
Diagonaleinhängung



Länge 1,90 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7	53,00	63,07
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m		2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2											9,0	125,00	148,75
5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9	115,00	136,85
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2	140,00	166,60
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1											14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4	34,00	40,46
2340	Längsriegel 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	29,00	34,51
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
5041-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
	Gesamtgewicht kg ³⁾	43,0	131,4	145,6	156,6	194,8	205,8	220,0	231,0	269,2	280,2	294,4			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	589,00	1.820,00	1.998,00	2.168,00	2.644,00	2.814,00	2.992,00	3.162,00	3.638,00	3.808,00	3.986,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	700,91	2.165,80	2.377,62	2.579,92	3.146,36	3.348,66	3.560,48	3.762,78	4.329,22	4.531,52	4.743,34			

Benötigte Zusatzeile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.												10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)												10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)												10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711
mittig ohne Dreiecksausleger	0	16	28	36	40	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711
mittig ohne Dreiecksausleger	0	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	4	x	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



▼ Typ 2704-A

Länge 1,90 m, Breite 0,85 m
nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	2701	2702	2703	2704-A	2705-A	2706-A	2707-A	2708-A	2709-A	2710-A	2711-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7	53,00	63,07
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m		2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2											9,0	125,00	148,75
5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9	115,00	136,85
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2	140,00	166,60
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	1	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1											14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4	34,00	40,46
2340	Längsriegel 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	29,00	34,51
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	29,00	34,51
	Gesamtgewicht kg ³⁾	43,0	137,3	151,5	186,5	224,7	235,7	273,9	284,9	323,1	334,1	372,3			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	589,00	1.938,00	2.116,00	2.584,00	3.060,00	3.230,00	3.706,00	3.876,00	4.352,00	4.522,00	4.998,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	700,91	2.306,22	2.518,04	3.074,96	3.641,40	3.843,70	4.410,14	4.612,44	5.178,88	5.381,18	5.947,62			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.												10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)												10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)												10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	2701	2702	2703	2704-A	2705-A	2706-A	2707-A	2708-A	2709-A	2710-A	2711-A
mittig ohne Dreiecksausleger	0	16	28	4	8	12	12	16	20	20	24
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	2701	2702	2703	2704-A	2705-A	2706-A	2707-A	2708-A	2709-A	2710-A	2711-A
mittig ohne Dreiecksausleger	0	20	x	12	16	24	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	8	12	20	x	x	x

x = nicht zulässig

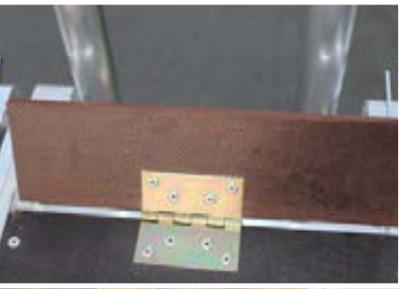
0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Aussspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



Detailansicht:
Klappe Zwischenbelag



Typ 2803-A

Länge 1,90 m, Breite 1,90 m
nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau														
Art.-Nr.	Bezeichnung	2803-A	2804-A	2805-A	2806-A	2807-A	2808-A	2809-A	2810-A	2811-A	2812-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m	4		4		4		4		4		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m											9,0	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	10,2	140,00	166,60
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4	172,00	204,68
2334	Zwischenbelagbühne 1,90 x 0,43 m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	13,2	125,00	148,75
5475	Verbindungsrahmen für Doppelaufbau	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	1,9	50,00	59,50
2337	Diagonale 2,46 m	4	6	8	8	10	10	12	12	14	14	2,4	34,00	40,46
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
5441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	44,00	52,36
5356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5	153,00	182,07
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe				2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
2375	Ballasträger 1,90 m	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	43,00	51,17
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	29,00	34,51
	Gesamtgewicht kg ³⁾	203,7	285,1	319,2	398,7	425,5	500,0	526,8	601,3	628,1	702,6			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	2.682,00	3.651,00	4.202,00	5.173,00	5.581,00	6.464,00	6.872,00	7.755,00	8.163,00	9.046,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	3.191,58	4.344,69	5.000,38	6.155,87	6.641,39	7.692,16	8.177,68	9.228,45	9.713,97	10.764,74			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten)											10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)											10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)											10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m											7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	2803-A	2804-A	2805-A	2806-A	2807-A	2808-A	2809-A	2810-A	2811-A	2812-A
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
mittig mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
Einsatz im Freien	2803-A	2804-A	2805-A	2806-A	2807-A	2808-A	2809-A	2810-A	2811-A	2812-A
mittig mit Fahrbalken	0	8	16	28	40 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken mit 2 Wandankern	0	8	16	28	40 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	8	16	28	40 ⁴⁾	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur in Gerüstgruppe 2 möglich

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



Detailansicht: Stützstrebe



Typ 4307



Länge 2,50 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	4301	4302	4303	4304	4305	4306	4307	4308	4309	4310	4311	4312	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	3,85	4,85	5,85	6,60	7,85	8,85	9,85	10,60	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,00	4,00	5,00	5,75	7,00	8,00	9,00	9,75	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	1,85	2,85	3,85	4,60	5,85	6,85	7,85	8,60	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m			2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2				2				2				9,0	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m		2	2	4	2	6	6	8	6	10	10	12	10,2	140,00	166,60
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	1	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	19,2	197,00	234,43
4337	Diagonale 2,93 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8	37,00	44,03
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
5356	Alu-Rahmenfahrballen 2,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5	153,00	182,07
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe						2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
4375	Ballastträger 2,50 m			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4,4	50,00	59,50
	Gesamtgewicht kg ³⁾	48,3	118,4	146,8	161,8	174,8	227,4	238,4	253,4	262,0	309,6	320,6	335,6			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	632,00	1.518,00	1.880,00	2.064,00	2.254,00	2.903,00	3.073,00	3.257,00	3.397,00	3.958,00	4.128,00	4.312,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	752,08	1.806,42	2.237,20	2.456,16	2.682,26	3.454,57	3.656,87	3.875,83	4.042,43	4.710,02	4.912,32	5.131,28			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	4301	4302	4303	4304	4305	4306	4307	4308	4309	4310	4311	4312
mittig ohne Fahrballen	0	8	16	28	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrballen mit 2 Wandankern	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	0	0	4	8	8	12	16	20
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	2	4	6	8	12	14	18	20	24	26
seitlich mit Fahrballen und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen und Wandabstützung	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8	12
Einsatz im Freien	4301	4302	4303	4304	4305	4306	4307	4308	4309	4310	4311	4312
mittig ohne Fahrballen	0	12	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrballen mit 2 Wandankern	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	8	16	24	32	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	4	12	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	2	4	6	12	18	28	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandabstützung	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	8	12	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normalkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



▼ Typ 4307-A



Länge 2,50 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	4301	4302	4303	4304-A	4305-A	4306-A	4307-A	4308-A	4309-A	4310-A	4311-A	4312-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	3,85	4,85	5,85	6,60	7,85	8,85	9,85	10,60	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,00	4,00	5,00	5,75	7,00	8,00	9,00	9,75	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	1,85	2,85	3,85	4,60	5,85	6,85	7,85	8,60	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m			2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2				2				2				9	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m		2	2	4	2	6	6	8	6	10	10	12	10,2	140,00	166,60
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2	197,00	234,43
4337	Diagonale 2,93 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8	37,00	44,03
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
5356	Alu-Rahmenfahrbalcken 2,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5	153,00	182,07
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe						2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
4375	Ballastträger 2,50 m			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4,4	50,00	59,50
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
4340-1	Montagelängsriegel 2,50 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
	Gesamtgewicht kg ³⁾	48,3	118,4	146,8	198,9	211,9	264,5	275,5	320,7	329,3	376,9	387,9	433,1			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	632,00	1.518,00	1.880,00	2.541,00	2.731,00	3.380,00	3.550,00	4.081,00	4.221,00	4.782,00	4.952,00	5.483,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	752,08	1.806,42	2.237,20	3.023,79	3.249,89	4.022,20	4.224,50	4.856,39	5.022,99	5.690,58	5.892,88	6.524,77			

Benötigte Zusatztteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	4301	4302	4303	4304-A	4305-A	4306-A	4307-A	4308-A	4309-A	4310-A	4311-A	4312-A
mittig ohne Fahrbalcken	0	8	16	28	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalcken mit 2 Wandankern	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8	12
mittig mit Fahrbalcken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalcken ohne Ausleger	0	0	2	4	6	6	8	10	12	16	18	18
seitlich mit Fahrbalcken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalcken und Wandabstützung	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Einsatz im Freien	4301	4302	4303	4304-A	4305-A	4306-A	4307-A	4308-A	4309-A	4310-A	4311-A	4312-A
mittig ohne Fahrbalcken	0	12	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalcken mit 2 Wandankern	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken	0	0	0	0	8	16	24	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	4	8	16	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken ohne Ausleger	0	0	4	6	12	20	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und Wandabstützung	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und 2 Auslegern	0	0	0	0	4	8	x	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normalkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



Detailansicht:
Dreiecksausleger



Typ 4506

Länge 2,50 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	4501	4502	4503	4504	4505	4506	4507	4508	4509	4510	4511	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7	53,00	63,07
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m		2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2											9,0	125,00	148,75
5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9	115,00	136,85
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2	140,00	166,60
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	1											18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	19,2	197,00	234,43
4337	Diagonale 2,93 m		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8	37,00	44,03
4340	Längsriegel 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
	Gesamtgewicht kg ³⁾	48,3	141,6	156,6	167,6	212,8	223,8	238,8	249,8	295,0	306,0	321,0			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	632,00	1.907,00	2.091,00	2.261,00	2.792,00	2.962,00	3.146,00	3.316,00	3.847,00	4.017,00	4.201,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	752,08	2.269,33	2.488,29	2.690,59	3.322,48	3.524,78	3.743,74	3.946,04	4.577,93	4.780,23	4.999,19			

Benötigte Zusatztteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	4501	4502	4503	4504	4505	4506	4507	4508	4509	4510	4511
mittig ohne Dreiecksausleger	0	16	28	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern > H=2m	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	4501	4502	4503	4504	4505	4506	4507	4508	4509	4510	4511
mittig ohne Dreiecksausleger	0	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern > H=2m	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	8	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



▼ Typ 4506-A



Länge 2,50 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	4501	4502	4503-A	4504-A	4505-A	4506-A	4507-A	4508-A	4509-A	4510-A	4511-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7	53,00	63,07
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m		2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2											9,0	125,00	148,75
5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9	115,00	136,85
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2	140,00	166,60
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	1											18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2	197,00	234,43
4337	Diagonale 2,93 m		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8	37,00	44,03
4340	Längsriegel 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
4340-1	Montagelängsriegel 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
	Gesamtgewicht kg ³⁾	48,3	141,6	193,7	204,7	249,9	260,9	306,1	317,1	362,3	373,3	418,5			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	632,00	1.907,00	2.568,00	2.738,00	3.269,00	3.439,00	3.970,00	4.140,00	4.671,00	4.841,00	5.372,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	752,08	2.269,33	3.055,92	3.258,22	3.890,11	4.092,41	4.724,30	4.926,60	5.558,49	5.760,79	6.392,68			

Benötigte Zusatztteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	4501	4502	4503-A	4504-A	4505-A	4506-A	4507-A	4508-A	4509-A	4510-A	4511-A
mittig ohne Dreiecksausleger	0	16	28	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern > H=2m	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Einsatz im Freien	4501	4502	4503-A	4504-A	4505-A	4506-A	4507-A	4508-A	4509-A	4510-A	4511-A
mittig ohne Dreiecksausleger	0	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern > H=2m	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	12	x	x	x	x	x	x

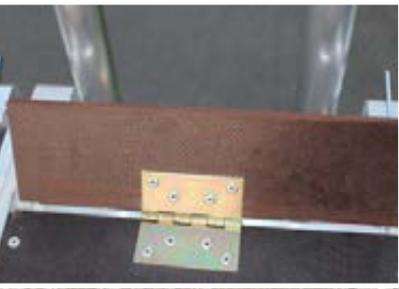
x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



Detailansicht:
Klappe Zwischenbelag



Typ 4805-A

Länge 2,50 m, Breite 1,90 m
nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	4803-A	4804-A	4805-A	4806-A	4807-A	4808-A	4809-A	4810-A	4811-A	4812-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m	4		4		4		4		4		5,5	85,00	101,15
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	10,2	140,00	166,60
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2	197,00	234,43
4334	Zwischenbelagsbühne 2,50 m x 0,43 m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	14,6	147,00	174,93
5475	Verbindungsrahmen für Doppelaufbau	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	1,9	50,00	59,50
4337	Diagonale 2,93 m	4	6	6	8	10	10	12	12	14	14	2,8	37,00	44,03
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
5441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	44,00	52,36
5356	Alu-Rahmenfahrballen 2,00 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5	153,00	182,07
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe				2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
4375	Ballasträger 2,50 m	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4,4	50,00	59,50
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
4340-1	Montagelängsriegel 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
	Gesamtgewicht kg ³⁾	224,2	322,9	349,3	446,1	473,7	559,9	587,5	673,7	701,3	787,5			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	2.854,00	4.043,00	4.433,00	5.580,00	5.994,00	6.979,00	7.393,00	8.378,00	8.792,00	9.777,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	3.396,26	4.811,17	5.275,27	6.640,20	7.132,86	8.305,01	8.797,67	9.969,82	10.462,48	11.634,63			

Benötigte Zusatzeile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.											10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)											10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)											10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m											7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	4803-A	4804-A	4805-A	4806-A	4807-A	4808-A	4809-A	4810-A	4811-A	4812-A
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
mittig mit Fahrballen und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
Einsatz im Freien	4803-A	4804-A	4805-A	4806-A	4807-A	4808-A	4809-A	4810-A	4811-A	4812-A
mittig mit Fahrballen	0	0	8	16	28 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	8	16	28 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und Wandanker	0	0	8	16	28 ⁴⁾	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur in Gerüstgruppe 2 möglich

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



Typ 5306



Detailansicht: Bordbrett



Länge 3,00 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	5301	5302	5303	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	3,85	4,85	5,85	6,60	7,85	8,85	9,85	10,60	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,00	4,00	5,00	5,75	7,00	8,00	9,00	9,75	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	1,85	2,85	3,85	4,60	5,85	6,85	7,85	8,60	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m			2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2				2				2				9,0	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m		2	2	4	2	6	6	8	6	10	10	12	10,2	140,00	166,60
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	23,5	228,00	271,32
5337	Diagonale 3,43 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	3,2	40,00	47,60
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
5356	Alu-Rahmenfahrbalcken 2,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5	153,00	182,07
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe						2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
5375	Ballasträger 3,00 m			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	58,00	69,02
	Gesamtgewicht kg ³⁾	53,3	129,4	160,8	176,6	190,4	249,9	260,9	276,7	285,3	339,8	350,8	366,6			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	672,00	1.605,00	1.993,00	2.183,00	2.381,00	3.087,00	3.257,00	3.447,00	3.587,00	4.205,00	4.375,00	4.565,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	799,68	1.909,95	2.371,67	2.597,77	2.833,39	3.673,53	3.875,83	4.101,93	4.268,53	5.003,95	5.206,25	5.432,35			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	5301	5302	5303	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312
mittig ohne Fahrbalcken	0	4	16	24	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalcken mit 2 Wandankern	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken	0	0	0	0	0	0	4	4	8	12	12	16
mittig mit Fahrbalcken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalcken ohne Ausleger	0	0	2	4	6	8	10	12	14	14	16	20
seitlich mit Fahrbalcken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalcken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
seitlich mit Fahrbalcken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	5301	5302	5303	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312
mittig ohne Fahrbalcken	0	12	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalcken mit 2 Wandankern	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken	0	0	0	4	8	16	28	36	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	4	12	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken ohne Ausleger	0	2	4	8	12	18	28	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	6	14	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrbinder

³⁾ ohne Ballast

* Wandanker und Wandabstützungen sind bei einer Höhe von mindestens 2 m anzubringen.



Typ 5309-A

Länge 3,00 m, Breite 0,85 m
nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	5301	5302	5303	5304-A	5305-A	5306-A	5307-A	5308-A	5309-A	5310-A	5311-A	5312-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	3,85	4,85	5,85	6,60	7,85	8,85	9,85	10,60	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,00	4,00	5,00	5,75	7,00	8,00	9,00	9,75	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	1,85	2,85	3,85	4,60	5,85	6,85	7,85	8,60	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m			2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2				2				2				9	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m		2	2	4	2	6	6	8	6	10	10	12	10,2	140,00	166,60
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	23,5	228,00	271,32
5337	Diagonale 3,43 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	3,2	40,00	47,60
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
5356	Alu-Rahmenfahrbalcken 2,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5	153,00	182,07
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe						2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
5375	Ballasträger 3,00 m			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	58,00	69,02
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
5340-1	Montagelängsigel 3,00 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9	39,00	46,41
	Gesamtgewicht kg ³⁾	53,3	129,4	160,8	220,6	234,4	293,9	304,9	357,0	365,6	420,1	431,1	483,2			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	672,00	1.605,00	1.993,00	2.719,00	2.917,00	3.623,00	3.793,00	4.381,00	4.521,00	5.139,00	5.309,00	5.897,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	799,68	1.909,95	2.371,67	3.235,61	3.471,23	4.311,37	4.513,67	5.213,39	5.379,99	6.115,41	6.317,71	7.017,43			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	5301	5302	5303	5304-A	5305-A	5306-A	5307-A	5308-A	5309-A	5310-A	5311-A	5312-A
mittig ohne Fahrbalcken	0	4	16	24	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalcken mit 2 Wandankern	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
mittig mit Fahrbalcken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalcken ohne Ausleger	0	0	2	2	4	6	8	10	12	12	14	16
seitlich mit Fahrbalcken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalcken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
seitlich mit Fahrbalcken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	5301	5302	5303	5304-A	5305-A	5306-A	5307-A	5308-A	5309-A	5310-A	5311-A	5312-A
mittig ohne Fahrbalcken	0	12	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalcken mit 2 Wandankern	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken	0	0	0	4	8	20	32	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	4	12	24	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken ohne Ausleger	0	2	0	2	12	20	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	2	x	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

* Wandanker und Wandabstützungen sind bei einer Höhe von mindestens 2 m anzubringen.



Detailansicht: Wandanker



Detailansicht: Wandanker



Typ 5507

Länge 3,00 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7	53,00	63,07
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m		2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9	115,00	136,85
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2											9,0	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2	140,00	166,60
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	1											22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	23,5	228,00	271,32
5337	Diagonale 3,43 m		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	3,2	40,00	47,60
5340	Längsriegel 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9	39,00	46,41
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
5041-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
	Gesamtgewicht kg ³⁾	53,3	151,5	167,3	178,3	230,4	241,4	257,2	268,2	320,3	331,3	347,1			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	672,00	1.990,00	2.180,00	2.350,00	2.938,00	3.108,00	3.298,00	3.468,00	4.056,00	4.226,00	4.416,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	799,68	2.368,10	2.594,20	2.796,50	3.496,22	3.698,52	3.924,62	4.126,92	4.826,64	5.028,94	5.255,04			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511
mittig ohne Dreiecksausleger	0	16	24	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511
mittig ohne Dreiecksausleger	0	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	4	12	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



Typ 5508-A

Länge 3,00 m, Breite 0,85 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnellerem und sicherem Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	5501	5502	5503-A	5504-A	5505-A	5506-A	5507-A	5508-A	5509-A	5510-A	5511-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7	53,00	63,07
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m		2		2		2		2		2		5,5	85,00	101,15
5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9	115,00	136,85
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2											9,0	125,00	148,75
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2	140,00	166,60
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	1											22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	23,5	228,00	271,32
5337	Diagonale 3,43 m		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	3,2	40,00	47,60
5340	Längsriegel 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9	39,00	46,41
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
5041-A-ST	Alu-Stimbordbrett 0,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9	28,00	33,32
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
5340-1	Montagelängsriegel 3,00 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9	39,00	46,41
	Gesamtgewicht kg ³⁾	53,3	151,5	211,3	222,3	274,4	285,4	337,5	348,5	400,6	411,6	463,7			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	672,00	1.990,00	2.716,00	2.886,00	3.474,00	3.644,00	4.232,00	4.402,00	4.990,00	5.160,00	5.748,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	799,68	2.368,10	3.232,04	3.434,34	4.134,06	4.336,36	5.036,08	5.238,38	5.938,10	6.140,40	6.840,12			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten).	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	5501	5502	5503-A	5504-A	5505-A	5506-A	5507-A	5508-A	5509-A	5510-A	5511-A
mittig ohne Dreiecksausleger	0	16	24	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Einsatz im Freien	5501	5502	5503-A	5504-A	5505-A	5506-A	5507-A	5508-A	5509-A	5510-A	5511-A
mittig ohne Dreiecksausleger	0	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	20	x	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Aussspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



Detailansicht:
Klappe Zwischenbelag

Typ 5805-A

Länge 3,00 m, Breite 1,90 m

nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	5803	5804-A	5805-A	5806-A	5807-A	5808-A	5809-A	5810-A	5811-A	5812-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85	13,85			
	Gerüsthöhe m ²⁾	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00			
	Standhöhe m ¹⁾	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85			
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m	4		4		4		4		4		5,5	85,00	101,15
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	10,2	140,00	166,60
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	23,5	228,00	271,32
5334	Zwischenbelagsbühne 3,00 x 0,43 m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	17,9	172,00	204,68
5475	Verbindungsrahmen für Doppelaufbau	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	1,9	50,00	59,50
5337	Diagonale 3,43 m	4	6	6	8	10	10	12	12	14	14	3,2	40,00	47,60
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
5441-A-ST	Alu-Stimbordbrett 1,90 m für Doppelaufbau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	44,00	52,36
5356	Alu-Rahmenfahrballen 2,00 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5	153,00	182,07
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0071	Stützstrebe				2	2	2	2	2	2	2	2,5	44,00	52,36
5375	Ballasträger 3,00 m	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	58,00	69,02
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
5340-1	Montagelängsriegel 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9	39,00	46,41
	Gesamtgewicht kg ³⁾	246,4	360,2	387,4	498,5	526,9	626,6	655,0	754,7	783,1	882,8			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	3.028,00	4.337,00	4.735,00	5.994,00	6.414,00	7.505,00	7.925,00	9.016,00	9.436,00	10.527,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	3.603,32	5.161,03	5.634,65	7.132,86	7.632,66	8.930,95	9.430,75	10.729,04	11.228,84	12.527,13			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis), siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.											10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)											10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)											10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m											7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	5803	5804-A	5805-A	5806-A	5807-A	5808-A	5809-A	5810-A	5811-A	5812-A
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
mittig mit Fahrballen und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾
Einsatz im Freien	5803	5804-A	5805-A	5806-A	5807-A	5808-A	5809-A	5810-A	5811-A	5812-A
mittig mit Fahrballen	0	4	12	20	32 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	4	12 ⁴⁾	24	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und Wandanker*	0	0	0	0	0 ⁴⁾	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur in Gerüstgruppe 2 möglich

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normalkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)



Detailansicht:
Einhängung Ballasträger



Typ 6304

Länge 1,90 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	6301	6302	6303	6304	6305	6306	6307	6308	6309	6310	6311	6312	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,05	5,80	6,55	7,80	8,80	9,80	10,55	11,80	12,80	13,80			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,20	4,95	5,70	6,95	7,95	8,95	9,70	10,95	11,95	12,95			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,05	3,80	4,55	5,80	6,80	7,80	8,55	9,80	10,80	11,80			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2											5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2			2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2										11,8	165,00	196,35
6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m			2		2				2				13,7	185,00	220,15
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2			4	2	6	6	8	6	10	10	12	15,6	205,00	243,95
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	1	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	2	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m	1	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4	34,00	40,46
2340	Längsriegel 1,90 m		2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	2,0	29,00	34,51
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
6341-A-ST	Alu-Stimbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
6356	Alu-Rahmenfahrbalcken 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	173,00	205,87
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
2375	Ballsträger 1,90 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	43,00	51,17
2380	Basisstrebe 1,90 m						1	1	1					4,1	54,00	64,26
	Gesamtgewicht kg ³⁾	73,3	133,5	177,6	196,0	208,2	274,8	294,8	314,8	322,9	385,4	405,4	425,4			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	923,00	1.740,00	2.304,00	2.510,00	2.700,00	3.480,00	3.768,00	4.016,00	4.152,00	4.878,00	5.166,00	5.414,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.098,37	2.070,60	2.741,76	2.986,90	3.213,00	4.141,20	4.483,92	4.779,04	4.940,88	5.804,82	6.147,54	6.442,66			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.)													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	6301	6302	6303	6304	6305	6306	6307	6308	6309	6310	6311	6312
ohne Fahrbalcken	0	0	4	8	12	16	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrbalcken mit Wandanker *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit Fahrbalcken	0	0	0	0	4	4	8	12	12	16	20	24
mittig mit Fahrbalcken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalcken ohne Ausleger	0	0	0	0	0	4	8	12	12	16	20	24
seitlich mit Fahrbalcken und Wandanker *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalcken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	4	8	8	12	16	16	20
Einsatz im Freien	6301	6302	6303	6304	6305	6306	6307	6308	6309	6310	6311	6312
ohne Fahrbalcken	0	4	8	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrbalcken mit Wandanker *	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken	0	4	4	8	20	28 ⁴⁾	40 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalcken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	8 ⁴⁾	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken ohne Ausleger	0	0	4	8	16	28 ⁴⁾	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und Wandanker *	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalcken und 2 Auslegern	0	4	8	12	20	28 ⁴⁾	x	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

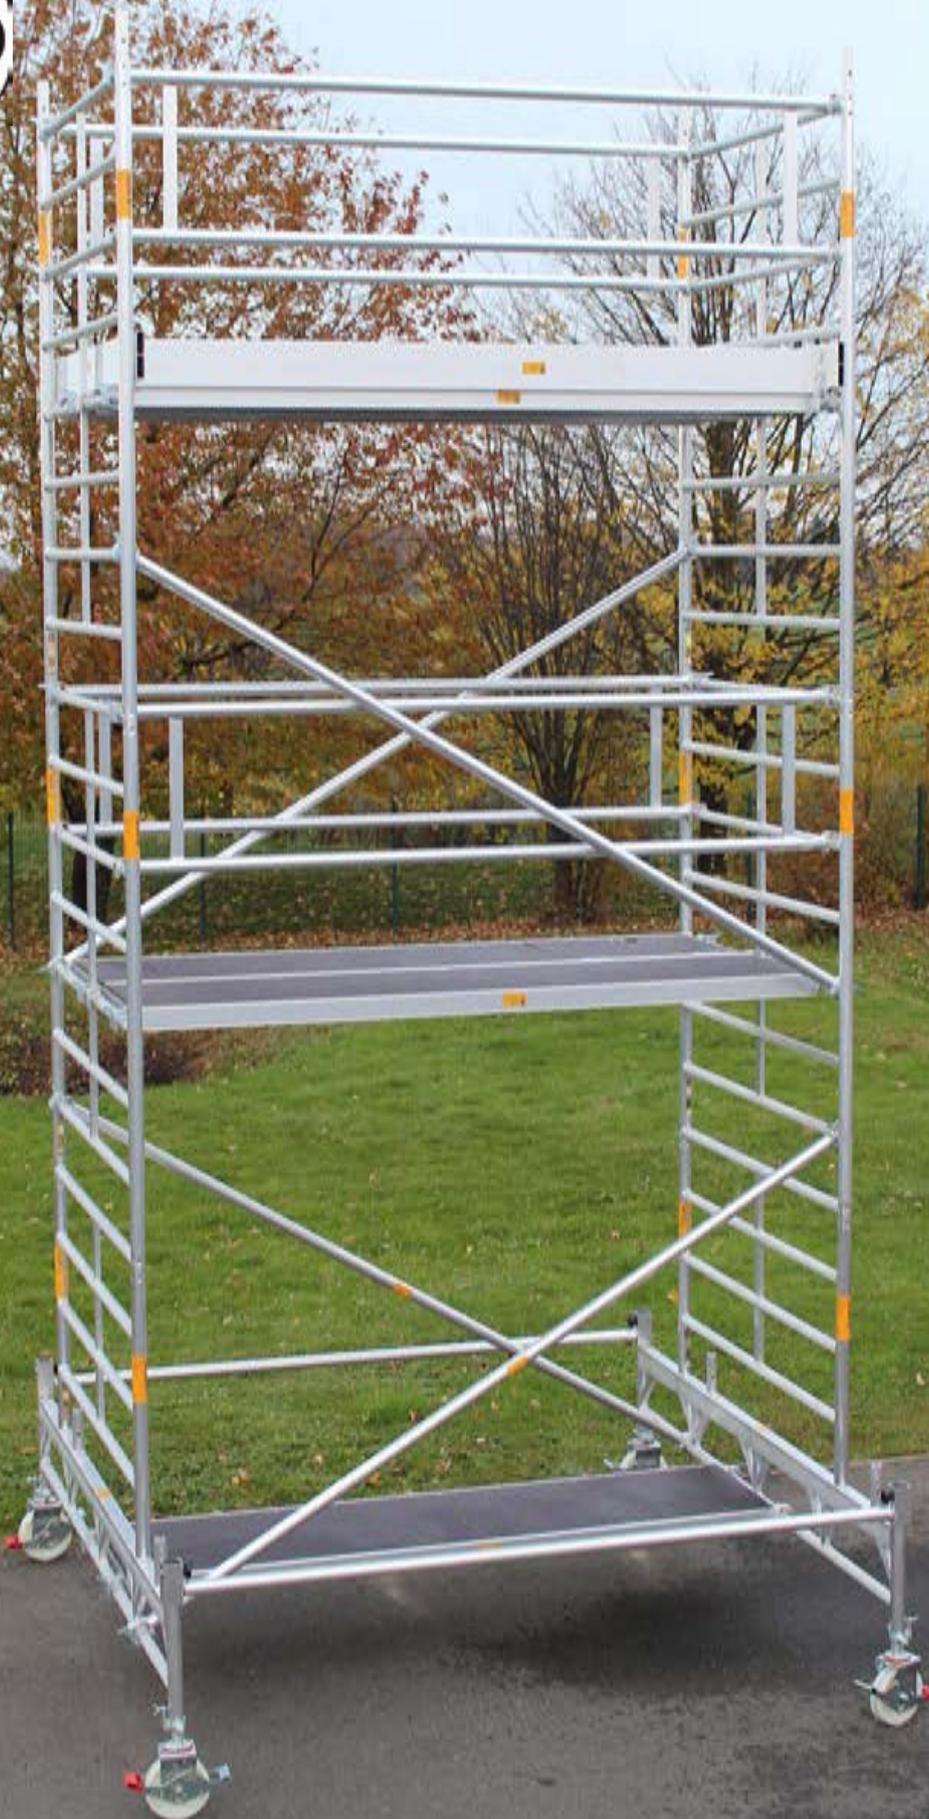
¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur mit Verwendung, der in der Zusammenstellung beinhaltet Basisstrebe möglich

* Wandanker und Wandabstützungen sind in einer Höhe von mindestens 2,50 m anzubringen.



Typ 6305-A

Länge 1,90 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	6301	6302	6303	6304-A	6305-A	6306-A	6307-A	6308-A	6309-A	6310-A	6311-A	6312-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,05	5,80	6,55	7,80	8,80	9,80	10,55	11,80	12,80	13,80			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,20	4,95	5,70	6,95	7,95	8,95	9,70	10,95	11,95	12,95			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,05	3,80	4,55	5,80	6,80	7,80	8,55	9,80	10,80	11,80			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2											5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2			2		2		2		2		8	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2										11,8	165,00	196,35
6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m			2		2				2				13,7	185,00	220,15
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2			4	2	6	6	8	6	10	10	12	15,6	205,00	243,95
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	2	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m	1	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	6	2,4	34,00	40,46
2340	Längsriegel 1,90 m		2											2	29,00	34,51
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
6356	Alu-Rahmenfahrballen 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	173,00	205,87
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
2375	Ballasträger 1,90 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	43,00	51,17
2380	Basisstrebe 1,90 m						1	1	1					4,1	54,00	64,26
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29,00	34,51
	Gesamtgewicht kg ³⁾	73,3	133,5	177,6	236,6	248,8	315,4	331,4	390,1	398,2	460,7	476,7	521,0			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	923,00	1.740,00	2.304,00	3.008,00	3.198,00	3.978,00	4.208,00	4.894,00	5.030,00	5.756,00	5.986,00	6.468,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt.³⁾	1.098,37	2.070,60	2.741,76	3.579,52	3.805,62	4.733,82	5.007,52	5.823,86	5.985,70	6.849,64	7.123,34	7.696,92			

Benötigte Zusatzeile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.)													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	6301	6302	6303	6304-A	6305-A	6306-A	6307-A	6308-A	6309-A	6310-A	6311-A	6312-A
ohne Fahrballen	0	0	4	8	12	16	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrballen mit Wandanker *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	0	0	4	4	4	8	8	12
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8	12
seitlich mit Fahrballen und Wandanker *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	8	8
Einsatz im Freien	6301	6302	6303	6304-A	6305-A	6306-A	6307-A	6308-A	6309-A	6310-A	6311-A	6312-A
ohne Fahrballen	0	4	8	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrballen mit Wandanker *	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen	0	0	4	8	16	24 ⁴⁾	36 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	4	8	16	24 ⁴⁾	36 ⁴⁾	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandanker *	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	4	8	16	24 ⁴⁾	36 ⁴⁾	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur mit Verwendung, der in der Zusammenstellung beinhaltenen Basisstrebe möglich

* Wandanker und Wandabstützungen sind in einer Höhe von mindestens 2,50 m anzubringen.



▼ Typ 6403

Länge 1,90 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	6401	6402	6403	6404	6405	6406	6407	6408	6409	6410	6411	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2		2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	165,00	196,35
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6	205,00	243,95
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	4,3	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4	34,00	40,46
2340	Längsriegel 1,90 m		2	2	4	4	6	6	6	6	8	8	2,0	29,00	34,51
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
	Gesamtgewicht kg ³⁾	73,3	133,5	184,7	204,7	263,4	283,4	303,4	319,4	378,1	398,1	418,1			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	923,00	1.740,00	2.416,00	2.704,00	3.390,00	3.678,00	3.926,00	4.156,00	4.842,00	5.130,00	5.378,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.098,37	2.070,60	2.875,04	3.217,76	4.034,10	4.376,82	4.671,94	4.945,64	5.761,98	6.104,70	6.399,82			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.)	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	6401	6402	6403	6404	6405	6406	6407	6408	6409	6410	6411
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	0	8	12	16	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker>H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6401	6402	6403	6404	6405	6406	6407	6408	6409	6410	6411
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	4	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker>H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



Typ 6404-A

Länge 1,90 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2		2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	165,00	196,35
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6	205,00	243,95
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	1	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	4,2	63,00	74,97
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	2	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	14,7	140,00	166,60
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4	172,00	204,68
2337	Diagonale 2,46 m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4	34,00	40,46
2340	Längsriegel 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	29,00	34,51
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	33,00	39,27
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	29,00	34,51
	Gesamtgewicht kg ³⁾	73,2	133,3	190,4	244,9	303,4	319,4	377,9	393,9	452,4	468,4	526,9			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	923,00	1.740,00	2.534,00	3.202,00	3.888,00	4.118,00	4.804,00	5.034,00	5.720,00	5.950,00	6.636,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.098,37	2.070,60	3.015,46	3.810,38	4.626,72	4.900,42	5.716,76	5.990,46	6.806,80	7.080,50	7.896,84			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis), siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	0	8	12	16	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	4	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



▶ Typ 6506

Länge 2,50 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	6501	6502	6503	6504	6505	6506	6507	6508	6509	6510	6511	6512	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,05	5,80	6,55	7,80	8,80	9,80	10,55	11,80	12,80	13,80			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,20	4,95	5,70	6,95	7,95	8,95	9,70	10,95	11,95	12,95			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,05	3,80	4,55	5,80	6,80	7,80	8,55	9,80	10,80	11,80			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2											5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2			2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2										11,8	165,00	196,35
6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m			2		2				2				13,7	185,00	220,15
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2			4	2	6	6	8	6	10	10	12	15,6	205,00	243,95
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	1	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	2	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	19,2	197,00	234,43
4337	Diagonale 2,93 m	1	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8	37,00	44,03
4340	Längsriegel 2,50 m		2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	2,5	35,00	41,65
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
6356	Alu-Rahmenfahrballen 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	173,00	205,87
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
4375	Ballastträger 2,50 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,4	50,00	59,50
4380	Basisstrebe 2,50 m						1	1	1					5,1	63,00	74,97
	Gesamtgewicht kg ³⁾	83,1	147,8	196,8	217,0	229,2	307,9	328,9	349,7	356,8	430,4	451,4	472,2			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	1.000,00	1.858,00	2.459,00	2.679,00	2.869,00	3.744,00	4.044,00	4.298,00	4.425,00	5.237,00	5.537,00	5.791,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.190,00	2.211,02	2.926,21	3.188,01	3.414,11	4.455,36	4.812,36	5.114,62	5.265,75	6.232,03	6.589,03	6.891,29			

Benötigte Zusatzeile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	6501	6502	6503	6504	6505	6506	6507	6508	6509	6510	6511	6512
ohne Fahrballen	0	0	4	4	8	12	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrballen mit 2 Wandankern*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	8	8
seitlich mit Fahrballen und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Einsatz im Freien	6501	6502	6503	6504	6505	6506	6507	6508	6509	6510	6511	6512
ohne Fahrballen	0	4	8	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrballen mit 2 Wandankern*	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	8	16	24 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	0	2	8	16 ⁴⁾	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandanker*	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandabstützung*	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	2	8	16 ⁴⁾	x	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur mit Verwendung, der in der Zusammenstellung beinhaltet Basisstrebe möglich

* Wandanker und Wandabstützungen sind in einer Höhe von mindestens 2,50 m anzubringen.



Typ 6507-A

Länge 2,50 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	6501	6502	6503	6504-A	6505-A	6506-A	6507-A	6508-A	6509-A	6510-A	6511-A	6512-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,05	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80	12,80	13,80			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,20	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95	11,95	12,95			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,05	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2											5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2			2		2		2		2		8	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2										11,8	165,00	196,35
6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m			2										13,7	185,00	220,15
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2			4	4	6	6	8	8	10	10	12	15,6	205,00	243,95
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	2	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2	197,00	234,43
4337	Diagonale 2,93 m	1	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8	37,00	44,03
4340	Längsriegel 2,50 m		2											2,5	35,00	41,65
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
6341-A-ST	Alu-Stimbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
6356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	173,00	205,87
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
4375	Ballasträger 2,50 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,4	50,00	59,50
4380	Basisstrebe 2,50 m						1	1	1					5,1	63,00	74,97
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
4340-1	Montagelängsriegel 2,50 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
	Gesamtgewicht kg ³⁾	83,1	147,8	191,8	267,9	283,9	358,8	374,8	444,6	455,5	525,3	541,3	611,1			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	1.000,00	1.858,00	2.389,00	3.257,00	3.487,00	4.322,00	4.552,00	5.324,00	5.491,00	6.263,00	6.493,00	7.265,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.190,00	2.211,02	2.842,91	3.875,83	4.149,53	5.143,18	5.416,88	6.335,56	6.534,29	7.452,97	7.726,67	8.645,35			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten).													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	6501	6502	6503	6504-A	6505-A	6506-A	6507-A	6508-A	6509-A	6510-A	6511-A	6512-A
ohne Fahrbalken	0	0	4	4	8	12	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6501	6502	6503	6504-A	6505-A	6506-A	6507-A	6508-A	6509-A	6510-A	6511-A	6512-A
ohne Fahrbalken	0	4	8	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern*	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	4	8	16 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	0	6	10	18 ⁴⁾	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandankern*	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung*	0	0	0	0	6	10	18 ⁴⁾	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	4	8 ⁴⁾	16 ⁴⁾	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur mit Verwendung, der in der Zusammenstellung beinhalteten Basisstrebe möglich

* Wandanker und Wandabstützungen sind in einer Höhe von mindestens 2,50 m anzubringen.



▶ Typ 6605



Länge 2,50 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	6601	6602	6603	6604	6605	6606	6607	6608	6609	6610	6611	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2		2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	165,00	196,35
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6	205,00	243,95
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	19,2	197,00	234,43
4337	Diagonale 2,93 m	1	2	4	4	6	8	8	8	10	10	12	2,8	37,00	44,03
4340	Längsriegel 2,50 m		2	2	4	4	6	6	6	6	8	8	2,5	35,00	41,65
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
	Gesamtgewicht kg ³⁾	83,1	147,8	199,8	220,8	290,6	317,2	332,4	348,4	418,2	439,2	460,0			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	1.000,00	1.858,00	2.540,00	2.840,00	3.612,00	3.986,00	4.166,00	4.396,00	5.168,00	5.468,00	5.722,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt.³⁾	1.190,00	2.211,02	3.022,60	3.379,60	4.298,28	4.743,34	4.957,54	5.231,24	6.149,92	6.506,92	6.809,18			

Benötigte Zusatztteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	6601	6602	6603	6604	6605	6606	6607	6608	6609	6610	6611
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	0	4	8	12	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6601	6602	6603	6604	6605	6606	6607	6608	6609	6610	6611
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	4	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



Typ 6606-A

Länge 2,50 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	6601	6602	6603-A	6604-A	6605-A	6606-A	6607-A	6608-A	6609-A	6610-A	6611-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2		2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	165,00	196,35
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6	205,00	243,95
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	2	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	18,8	171,00	203,49
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2	197,00	234,43
4337	Diagonale 2,93 m	1	2	4	4	6	8	8	8	10	10	12	2,8	37,00	44,03
4340	Längsriegel 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
4340-1	Montagelängsriegel 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
	Gesamtgewicht kg ³⁾	83,1	147,8	255,7	271,7	341,5	363,1	427,3	443,3	513,1	529,1	598,9			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	1.000,00	1.858,00	3.188,00	3.418,00	4.190,00	4.494,00	5.192,00	5.422,00	6.194,00	6.424,00	7.196,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.190,00	2.211,02	3.793,72	4.067,42	4.986,10	5.347,86	6.178,48	6.452,18	7.370,86	7.644,56	8.563,24			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	6601	6602	6603-A	6604-A	6605-A	6606-A	6607-A	6608-A	6609-A	6610-A	6611-A
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	0	4	8	12	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6601	6602	6603-A	6604-A	6605-A	6606-A	6607-A	6608-A	6609-A	6610-A	6611-A
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	4	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



Detailansicht: Basisstrebe

Typ 6707

Länge 3,00 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	6701	6702	6703	6704	6705	6706	6707	6708	6709	6710	6711	6712	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,05	5,80	6,55	7,80	8,80	9,80	10,55	11,80	12,80	13,80			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,20	4,95	5,70	6,95	7,95	8,95	9,70	10,95	11,95	12,95			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,05	3,80	4,55	5,80	6,80	7,80	8,55	9,80	10,80	11,80			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2											5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2			2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2										11,8	165,00	196,35
6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m			2		2			2					13,7	185,00	220,15
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2			4	2	6	6	8	6	10	10	12	15,6	205,00	243,95
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	2	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	23,5	228,00	271,32
5337	Diagonale 3,43 m	1	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	3,2	40,00	47,60
5340	Längsriegel 3,00 m		2											2,9	39,00	46,41
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
6356	Alu-Rahmenfahrballen 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	173,00	205,87
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
5375	Ballasträger 3,00 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	58,00	69,02
5380	Basisstrebe 3,00 m						1	1	1					6,2	72,00	85,68
	Gesamtgewicht kg ³⁾	92,6	161,8	209,9	231,7	243,9	334,7	350,7	372,3	378,3	462,9	478,9	500,5			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	1.073,00	1.971,00	2.530,00	2.766,00	2.956,00	3.927,00	4.157,00	4.417,00	4.535,00	5.434,00	5.664,00	5.924,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.276,87	2.345,49	3.010,70	3.291,54	3.517,64	4.673,13	4.946,83	5.256,23	5.396,65	6.466,46	6.740,16	7.049,56			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten).													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	6701	6702	6703	6704	6705	6706	6707	6708	6709	6710	6711	6712
ohne Fahrballen	0	0	4	4	8	12	16	x	x	x	x	x
ohne Fahrballen mit 2 Wandankern*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	6
seitlich mit Fahrballen und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6701	6702	6703	6704	6705	6706	6707	6708	6709	6710	6711	6712
ohne Fahrballen	0	8	12	16	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrballen mit 2 Wandankern*	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen	0	0	0	0	0	8	16 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrballen und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	8	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen ohne Ausleger	0	0	0	2	6	10 ⁴⁾	18 ⁴⁾	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandanker*	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrballen und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	4 ⁴⁾	12 ⁴⁾	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur mit Verwendung, der in der Zusammenstellung beinhalteten Basisstrebe möglich

* Wandanker und Wandabstützungen sind in einer Höhe von mindestens 2,50 m anzubringen.



Typ 6709-A

Länge 3,00 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	6701	6702	6703	6704-A	6705-A	6706-A	6707-A	6708-A	6709-A	6710-A	6711-A	6712-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,05	5,80	6,55	7,80	8,80	9,80	10,55	11,80	12,80	13,80			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,20	4,95	5,70	6,95	7,95	8,95	9,70	10,95	11,95	12,95			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,05	3,80	4,55	5,80	6,80	7,80	8,55	9,80	10,80	11,80			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2											5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2			2		2		2		2		8	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2										11,8	165,00	196,35
6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m			2		2				2				13,7	185,00	220,15
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2			4	2	6	6	8	6	10	10	12	15,6	205,00	243,95
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	2	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	23,5	228,00	271,32
5337	Diagonale 3,43 m	1	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	3,2	40,00	47,60
5340	Längsriegel 3,00 m		2											2,9	39,00	46,41
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
6356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	173,00	205,87
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
5375	Ballasträger 3,00 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	58,00	69,02
5380	Basisstrebe 3,00 m						1	1	1					6,2	72,00	85,68
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
5340-1	Montagelängsriegel 3,00 m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	39,00	46,41
	Gesamtgewicht kg ³⁾	92,6	161,8	209,9	297,8	310,0	400,8	416,8	497,6	503,6	588,2	604,2	685,0			
	Gesamtpreis € ohne MwSt.³⁾	1.073,00	1.971,00	2.530,00	3.503,00	3.693,00	4.664,00	4.894,00	5.753,00	5.871,00	6.770,00	7.000,00	7.859,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt.³⁾	1.276,87	2.345,49	3.010,70	4.168,57	4.394,67	5.550,16	5.823,86	6.846,07	6.986,49	8.056,30	8.330,00	9.352,21			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.													10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)													10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)													10,4	52,00	61,88
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m													7,8	107,00	127,33

Einsatz in geschlossenen Räumen	6701	6702	6703	6704-A	6705-A	6706-A	6707-A	6708-A	6709-A	6710-A	6711-A	6712-A
ohne Fahrbalken	0	0	4	4	8	12	16	x	x	x	x	x
ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6701	6702	6703	6704-A	6705-A	6706-A	6707-A	6708-A	6709-A	6710-A	6711-A	6712-A
ohne Fahrbalken	0	8	12	16	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern*	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	0	8	16 ⁴⁾	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	2	6	8 ⁴⁾	14 ⁴⁾	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0 ⁴⁾	4 ⁴⁾	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast

⁴⁾ Aufbau nur mit Verwendung, der in der Zusammenstellung beinhalteten Basisstrebe möglich

* Wandanker und Wandabstützungen sind in einer Höhe von mindestens 2,50 m anzubringen.



Detailansicht:
Anschluss Dreiecksausleger



Typ 6805

Länge 3,00 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	6801	6802	6803	6804	6805	6806	6807	6808	6809	6810	6811	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2		2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	165,00	196,35
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6	205,00	243,95
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	23,5	228,00	271,32
5337	Diagonale 3,43 m	1	2	4	4	6	8	8	8	10	10	12	3,2	40,00	47,60
5340	Längsriegel 3,00 m		2	2	4	4	6	6	6	6	8	8	2,9	39,00	46,41
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
	Gesamtgewicht kg ³⁾	92,6	161,8	214,6	236,4	317,2	345,4	360,6	376,6	457,4	479,2	500,8			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	1.073,00	1.971,00	2.659,00	2.967,00	3.826,00	4.214,00	4.394,00	4.624,00	5.483,00	5.791,00	6.051,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.276,87	2.345,49	3.164,21	3.530,73	4.552,94	5.014,66	5.228,86	5.502,56	6.524,77	6.891,29	7.200,69			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	6801	6802	6803	6804	6805	6806	6807	6808	6809	6810	6811
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	0	4	8	12	16	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6801	6802	6803	6804	6805	6806	6807	6808	6809	6810	6811
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	8	16	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	4	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



Typ 6808-A

Länge 3,00 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Komfortausführung - Belagbühnen alle 2,00 m zum schnelleren und sicheren Aufbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	6801	6802	6803-A	6804-A	6805-A	6806-A	6807-A	6808-A	6809-A	6810-A	6811-A	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m ¹⁾	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe m ²⁾	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55			
	Standhöhe m ¹⁾	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m		2		2		2		2		2		8,0	115,00	136,85
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8	165,00	196,35
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6	205,00	243,95
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	2	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	22,9	201,00	239,19
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	23,5	228,00	271,32
5337	Diagonale 3,43 m	1	2	4	4	6	8	8	8	10	10	12	3,2	40,00	47,60
5340	Längsriegel 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9	39,00	46,41
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4											1,5	34,00	40,46
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
5340-1	Montagelängsriegel 3,00 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9	39,00	46,41
	Gesamtgewicht kg ³⁾	92,6	161,8	281,5	297,5	378,3	400,7	475,1	491,1	571,9	587,9	668,7			
	Gesamtpreis € ohne MwSt. ³⁾	1.073,00	1.971,00	3.396,00	3.626,00	4.485,00	4.795,00	5.574,00	5.804,00	6.663,00	6.893,00	7.752,00			
	Gesamtpreis € mit MwSt. ³⁾	1.276,87	2.345,49	4.041,24	4.314,94	5.337,15	5.706,05	6.633,06	6.906,76	7.928,97	8.202,67	9.224,88			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	6801	6802	6803-A	6804-A	6805-A	6806-A	6807-A	6808-A	6809-A	6810-A	6811-A
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	0	4	8	12	16	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6801	6802	6803-A	6804-A	6805-A	6806-A	6807-A	6808-A	6809-A	6810-A	6811-A
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	8	16	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	4	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

¹⁾ Höhenangabe bei max. Ausspindelung

²⁾ Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder

³⁾ ohne Ballast



▶ Typ 7504



Länge 2,50 m, Breite 1,50 m nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	7502	7504	7506	7508	7510	7512	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60	14,10			
	Gerüsthöhe m	3,75	5,75	7,75	9,55	10,75	13,25			
	Standhöhe m	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60	12,10			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m	2	2	2	2	2	2	5,0	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	2	2	2	2	2	2	8,1	115,00	136,85
6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m	2	2	2	2	2	6	13,7	185,00	220,15
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m		2	4	6	8	6	15,6	205,00	243,95
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	2	3	4	5	6	7	5,5	75,00	89,25
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	1	3	4	5	6	7	18,8	171,00	203,49
7530	Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	18,5	216,00	257,04
7590	Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50 m x 0,60 m, Höhe 2,00 m	1	2	3	4	5	5	26,0	356,00	423,64
7591	Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50 m x 0,60 m, Höhe 1,50 m						1	26,4	351,00	417,69
7526	Treppengeländer doppelt 2,50 m Höhe 2,00 m		1	2	3	4	4	10,7	139,00	165,41
7528	Treppengeländer doppelt 2,50 m, Höhe 1,50 m						1	9,6	133,00	158,27
7527	Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50 m	1	1	1	1	1	1	8,7	121,00	143,99
4337	Diagonale 2,93 m	1	2	3	4	5	6	2,8	37,00	44,03
4340	Längsriegel 2,50 m	2	1	1	1	1	1	2,5	35,00	41,65
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m	2	2	2	2	2	2	4,6	43,00	51,17
7541-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m für Treppengerüst	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m			4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m		1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
4340-1	Montagelängsriegel 2,50 m		2	2	2	2	2	2,5	35,00	41,65
Gesamtgewicht kg ¹⁾		182,6	300,8	427,0	522,0	617,0	703,7			
Gesamtpreis € ohne MwSt. ¹⁾		2.357,00	3.811,00	5.427,00	6.615,00	7.803,00	8.900,00			
Gesamtpreis € mit MwSt. ¹⁾		2.804,83	4.535,09	6.458,13	7.871,85	9.285,57	10.591,00			

Benötigte Zusatztteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

Einsatz in geschlossenen Räumen	7502	7504	7506	7508	7510	7512
mittig ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	4	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	7502	7504	7506	7508	7510	7512
mittig ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	4	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	4	x	x	x

x = nicht zulässig

¹⁾ ohne Ballast

0 = kein Ballast erforderlich

Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normalkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)

Typ 7706



ALU-FAHRGERÜST Typ 7700 mit Treppenaufstieg und Dreiecksausleger

Länge 3,00 m, Breite 1,50 m
nach DIN EN 1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	7702	7704	7706	7708	7710	7712	Einzelgewicht kg	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.
	Arbeitshöhe m	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60	14,10			
	Gerüsthöhe m	3,75	5,75	7,75	9,55	10,75	13,25			
	Standhöhe m	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60	12,10			
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m	2	2	2	2	2	2	5,2	65,00	77,35
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	2	2	2	2	2	2	8,0	115,00	136,85
6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m	2	2	2	2	2	6	13,7	185,00	220,15
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m		2	4	6	8	6	15,6	205,00	243,95
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	2	3	4	5	6	7	6,4	85,00	101,15
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	1	3	4	5	6	7	22,9	201,00	239,19
7730	Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	21,2	235,00	279,65
7790	Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00 m x 0,60 m, Höhe 2,00 m	1	2	3	4	5	5	31,4	420,00	499,80
7791	Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00 m x 0,60 m, Höhe 1,50 m						1	31,8	415,00	493,85
7726	Treppengeländer doppelt 3,00 m, Höhe 2,00 m		1	2	3	4	4	12,0	149,00	177,31
7728	Treppengeländer doppelt 3,00 m, Höhe 1,50 m						1	10,9	144,00	171,36
7727	Treppengeländer doppelt für Ausstieg 3,00 m	1	1	1	1	1	1	9,9	133,00	158,27
5337	Diagonale 3,43 m	1	2	3	4	5	6	3,2	40,00	47,60
5340	Längsriegel 3,00 m	2	1	1	1	1	1	2,9	39,00	46,41
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m	2	2	2	2	2	2	5,7	52,00	61,88
7541-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m	2	2	2	2	2	2	3,3	40,00	47,60
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	5,6	85,00	101,15
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m		4	4	4	4	4	7,8	107,00	127,33
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m		1	1	1	1	1	1,9	60,00	71,40
5340-1	Montagelängsriegel 3,00 m		2	2	2	2	2	2,9	39,00	46,41
Gesamtgewicht kg ¹⁾		201,4	367,4	474,5	581,6	688,7	787,5			
Gesamtpreis € ohne MwSt. ¹⁾		2.531,00	4.564,00	5.869,00	7.174,00	8.479,00	9.694,00			
Gesamtpreis € mit MwSt. ¹⁾		3.011,89	5.431,16	6.984,11	8.537,06	10.090,01	11.535,86			

Benötigte Zusatzteile je nach Aufbauvariante (siehe Ballastierungstabelle).

0077	Ballastgewicht 10 kg (gegen Mehrpreis, siehe Aufbauanweisung, nicht im Gesamtpreis enthalten.	10,6	59,00	70,21
W002	Wandabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31
W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar)	10,4	52,00	61,88

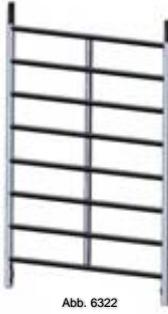
Einsatz in geschlossenen Räumen	7702	7704	7706	7708	7710	7712
mittig ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	8	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	7702	7704	7706	7708	7710	7712
mittig ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	8	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	8	x	x	x

x = nicht zulässig

¹⁾ ohne Ballast

0 = kein Ballast erforderlich


Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normalkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.	2300	2400	2700	2800	4300	4500	4800	5300	5500	5800	6300	6400	6500	6600	6700	6800	7500	7700		
 <p>Abb. 2420</p>	2420	Klappeinheit 1,50 x 0,71 m	23,2	379,00	451,01		•																		
	5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m (2 Sprossen)	3,7	53,00	63,07			•				•		•											
 <p>Abb. 5326</p>	6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m (2 Sprossen)	5,2	65,00	77,35												•	•	•	•	•	•	•		
	2423	Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m (4 Sprossen)	5,0	78,00	92,82		•																		
 <p>Abb. 5322</p>	2424	Vertikalrahmen 1,75 x 0,71 m (7 Sprossen)	8,2	117,50	139,83		•																		
	2422	Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m (8 Sprossen)	9,3	130,00	154,70		•																		
	5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m (4 Sprossen)	5,5	85,00	101,15	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m (6 Sprossen)	7,9	115,00	136,85	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
 <p>Abb. 6322</p>	5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m (7 Sprossen)	9,0	125,00	148,75	•		•	•	•	•	•	•	•	•										
	5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m (8 Sprossen)	10,2	140,00	166,60	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m (4 Sprossen)	8,0	115,00	136,85													•	•	•	•	•	•	•	•
	6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m (6 Sprossen)	11,8	165,00	196,35													•	•	•	•	•	•	•	•
 <p>Abb. 2327</p>	6324	Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m (7 Sprossen)	13,7	185,00	220,15												•	•	•	•	•	•	•	•	
	6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m (8 Sprossen)	15,6	205,00	243,95													•	•	•	•	•	•	•	•
	2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m	4,3	63,00	74,97	•	•	•	•								•	•							
	4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m	5,5	75,00	89,25					•	•	•						•	•			•			
	5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	6,4	85,00	101,15								•	•	•					•	•		•		

ALU-FAHRGERÜST



Einzelteile - untereinander austauschbar


	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.	2300	2400	2700	2800	4300	4500	4800	5300	5500	5800	6300	6400	6500	6600	6700	6800	7500	7700	
 <p>Abb. 2335</p>	2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	14,7	140,00	166,60	•	•	•	•							•	•							
	4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m	18,8	171,00	203,49					•	•	•						•	•			•		
	5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	22,9	201,00	239,19									•	•	•					•	•	•	
 <p>Abb. 2330</p>	2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m	15,4	172,00	204,68	•	•	•	•							•	•							
	4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m	19,2	197,00	234,43					•	•	•						•	•					
	5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m	23,5	228,00	271,32									•	•	•					•	•		
 <p>Abb. 7530</p>	7530	Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50 x 0,60 m	18,5	216,00	257,04																	•		
	7730	Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00 x 0,60 m	21,2	235,00	279,65																		•	
 <p>Abb. 2334</p>	2334	Zwischenbelagsbühne ohne Durchstieg mit Klappe für Doppelaufbau 1,90 x 0,43 m	13,2	125,00	148,75				•															
	4334	Zwischenbelagsbühne ohne Durchstieg mit Klappe für Doppelaufbau 2,50 x 0,43 m	14,6	147,00	174,93							•												
	5334	Zwischenbelagsbühne ohne Durchstieg mit Klappe für Doppelaufbau 3,00 x 0,43 m	17,9	172,00	204,68											•								
 <p>Abb. 2337</p>	2337	Diagonale 2,46 m	2,4	34,00	40,46	•	•	•	•							•	•							
	4337	Diagonale 2,93 m	2,8	37,00	44,03					•	•	•						•	•			•		
	5337	Diagonale 3,43 m	3,2	40,00	47,60									•	•						•	•	•	
 <p>Abb. 2340</p>	2340	Längsriegel 1,90 m	2,0	29,00	34,51		•	•	•							•	•							
	4340	Längsriegel 2,50 m	2,5	35,00	41,65					•	•	•						•	•			•		
	5340	Längsriegel 3,00 m	2,9	39,00	46,41									•	•	•					•	•	•	

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.	2300	2400	2700	2800	4300	4500	4800	5300	5500	5800	6300	6400	6500	6600	6700	6800	7500	7700	
 <p>Abb. 2375</p>	2375	Ballastträger 1,90 m	3,5	43,00	51,17	•	•		•							•								
	4375	Ballastträger 2,50 m	4,4	50,00	59,50					•		•						•						
	5375	Ballastträger 3,00 m	5,2	58,00	69,02								•		•						•			
 <p>Abb. 2380</p>	2380	Basisstrebe 1,90 m	4,1	54,00	64,26	•			•							•								
	4380	Basisstrebe 2,50 m	5,1	63,00	74,97					•		•						•						
	5380	Basisstrebe 3,00 m	6,2	72,00	85,68								•		•						•			
 <p>Abb. 2141-A-L</p>	2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m	3,5	33,00	39,27	•	•	•	•							•	•							
	4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50 m	4,6	43,00	51,17					•	•	•						•	•			•		
	5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m	5,7	52,00	61,88								•	•	•						•	•	•	
 <p>Abb. 5041-A-ST</p>	2441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,71 m	1,6	25,00	29,75		•																	
	5041-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,85 m	1,9	28,00	33,32	•		•		•	•		•	•										
	6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m	3,3	40,00	47,60											•	•	•	•	•	•			
	7541-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m	3,3	40,00	47,60																	•	•	
	5441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett für Doppelaufbau 1,90 m	3,5	44,00	52,36				•			•			•									
 <p>Abb. 5356</p>	2455	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m	10,0	145,00	172,55		•																	
	5356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m	10,5	153,00	182,07	•			•	•		•	•		•									
	6356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m	11,8	173,00	205,87											•		•		•				

ALU-FAHRGERÜST

Einzelteile - untereinander austauschbar

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.	2300	2400	2700	2800	4300	4500	4800	5300	5500	5800	6300	6400	6500	6600	6700	6800	7500	7700		
 <p>Abb. 7590</p>	7590	Treppe 2,50 x 0,60 m, Höhe 2,00 m	26,0	356,00	423,64																			•	
	7591	Treppe 2,50 x 0,60 m, Höhe 1,50 m	26,4	351,00	417,69																				•
	7790	Treppe 3,00 x 0,60 m, Höhe 2,00 m	31,4	420,00	499,80																				•
	7791	Treppe 3,00 x 0,60 m, Höhe 1,50 m	31,8	415,00	493,85																				•
 <p>Abb. 7726</p>	7526	Treppengeländer doppelt 2,50 m, Höhe 2,00 m	10,7	139,00	165,41																			•	
	7528	Treppengeländer doppelt 2,50 m, Höhe 1,50 m	9,6 kg	133,00	158,27																				•
	7726	Treppengeländer doppelt 3,00 m, Höhe 2,00 m	12,0	149,00	177,31																				•
	7728	Treppengeländer doppelt 3,00 m, Höhe 1,50 m	10,9	144,00	171,36																				•
 <p>Abb. 7527</p>	7527	Treppengeländer für Ausstieg 2,50 m	8,7	122,00	145,18																			•	
	7727	Treppengeländer für Ausstieg 3,00 m	9,9	133,00	158,27																				•
 <p>Abb. 0071</p>	0071	Stützstrebe 1,79 m	2,5	44,00	52,36	•	•		•	•		•	•		•										
 <p>Abb. 0063-1</p>	0063-1	Dreiecksausleger teleskopierbar 3,10 m	7,8	107,00	127,33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis € ohne MwSt.	Preis € mit MwSt.	2300	2400	2700	2800	4300	4500	4800	5300	5500	5800	6300	6400	6500	6600	6700	6800	7500	7700	
 Abb. 221180  Abb. 221518	W001	Wandanker 2 Stück komplett (Paar) bestehend aus: 2 Abstandhalter, 2 Normalkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel	10,4	52,00	61,88	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	W002	Wandankerabstützung 2 Stück komplett (Paar)	10,2	49,00	58,31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Abb. 0077	0077	Ballastgewicht	10,6	59,00	70,21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Abb. 241046	241046	Federstecker	0,1	1,90	2,26	•																		
 Abl. 0052	0051	Fahrrolle Ø 125 mm mit Rohrstützen	1,5	34,00	40,46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	0053-1	Fahrrolle Ø 150 mm 300 kg, mit Rohrstützen	2,4	49,00	58,31		•																	
	0054	Fahrrolle Ø 150 mm 300 kg, mit Spindel	4,5	61,00	72,59		•																	
	0052	Fahrrolle Ø 200 mm 1000 kg, mit Spindel	5,6	85,00	101,15	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Abb. 434C-1	2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m	2,0	29,00	34,51	•	•	•	•							•	•							
	4340-1	Montagelängsriegel 2,50 m	2,5	35,00	41,65					•	•	•						•	•			•		
	5340-1	Montagelängsriegel 3,00 m	2,9	39,00	46,41								•	•	•						•	•	•	
 Abb. 5475-1	5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m	1,9	60,00	71,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5475	Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 0,50 x 0,50 m	1,9	50,00	59,50				•			•			•									
 Abb. 5348	5348	Konsole für Fahrergerüste entspricht Lastklasse 2	4,5	75,00	89,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Abb. 5441-A-ST-1	5441-A-ST-1	Alu-Stirnbordbrett - Konsolaufbau 1,66 x 0,15 m	3,5	44,00	52,36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

ALLGEMEINES

1.1 Mit sofortiger Wirkung treten für die gegenseitigen Geschäftsbeziehungen die nachstehend aufgeführten Bedingungen (AGB), soweit nicht anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, unter Fortfall aller bisherigen allgemeinen Geschäftsbedingungen, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, in Kraft. Sind einem Kaufmann die AGB nicht zusammen mit dem Angebot zugegangen oder sind sie ihm nicht auf andere Art und Weise zur Kenntnis gebracht worden, so finden die AGB dennoch Anwendung, wenn der Kaufmann die AGB aus früherer Geschäftsverbindung und abgewickelten Geschäften kannte oder hätte kennen müssen.

1.2 Alle Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der jeweils schriftlichen Bestätigung.

1.3 Die Gefahr geht auf den Käufer mit Bereitstellung der Ware durch den Verkäufer am vereinbarten Versandort über.

1.4 Die unsere Waren betreffenden Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Werb beschriften, Verzeichnisse etc. und die darin enthaltenen Daten sind nur annähernd maßgeblich, wenn sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Änderungen in Konstruktion, Form, Ausführung und Farbe berechtigen nicht zu Beanstandungen oder zum Rücktritt.

1.5 Für die Berechnung gelten stets die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

2.1 Die Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei ab Lager.

2.2 Transportweg und Transportmittel wählt der Verkäufer, soweit der Käufer nicht ausdrücklich eine besondere Versandart anordnet. Für den billigsten Transport übernimmt der Verkäufer keine Haftung.

2.3 Kommt der Verkäufer mit Lieferfristen in Rückstand, so ist der Käufer zur Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte erst berechtigt, wenn er den Verkäufer mit einer Nachfrist von mindestens 60 Tagen schriftlich in Verzug gesetzt hat. Der Verkäufer hat dann Lieferungs- und Zeitverzögerungen nicht zu vertreten, wenn die Ware erst aus dem Ausland beschafft bzw. bezogen wird und dadurch Ablieferungsverzögerungen entstehen, die nicht im Machtbereich des Verkäufers liegen.

2.4 Arbeitskämpfe und/oder unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie staatliche Eingriffe, Katastrophenfälle, Lieferengpässe der Hersteller etc. befreien den Verkäufer für die Dauer des Bestehens und deren Auswirkungen von der Lieferpflicht ebenso wie im Falle der Unmöglichkeit, die sich aus den vorherigen Ereignissen ergibt.

2.5 Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach Wahl des Verkäufers zu versenden oder nach Ermessen des Verkäufers zu lagern und die Kaufpreisforderung sofort fällig zu stellen.

2.6 Das Material wird unverpackt geliefert. Versicherungen werden nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers abgeschlossen.

EIGENTUMSVORBEHALT

3.1 Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist berechtigt, die Ware weiterzuverarbeiten und zu veräußern unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen: Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu verarbeiten, enden, unbeschadet des jederzeitig zulässigen Widerrufs durch den Verkäufer mit dem Zahlungsverzug, der Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

3.2 Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer, der die Ware für den Verkäufer verarbeitet, nicht das Eigentum gem. § 950 BGB an der neuen Sache. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt oder vermengt oder wird sie Teil eines Systems, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes seiner Eigentumsvorbehaltsware zum Gesamtwarenwert.

3.3 Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf und der Weitervermietung der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt hat. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.

3.4 Der Verkäufer wird die abgetretenen Forderungen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt oder sich seine Vermögensverhältnisse nicht wesentlich verschlechtern, nicht einziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Zahlungsverzug und wesentlicher Vermögensverschlechterung des Käufers. In diesem Fall ist der Verkäufer vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer oder dessen Bevollmächtigten auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Verkäufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten. Beträge, die aus abgetretenen Forderungen beim Kaufereingehen sind zur Überweisung an den Verkäufer gesondert aufzuheben. Der Käufer ist berechtigt, die Forderungen solange selbst einzuziehen, wie ihm der Verkäufer keine andere Weisung gibt.

3.5 Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird. Der Eigentumsvorbehalt steht dem Verkäufer nicht nur für den anerkannten und abstrakten Schluss-Saldo, sondern auch für den kausalen Saldo zu. Der Käufer tritt dem Verkäufer die Forderung auf den Saldo im Sinne des § 355 HGB in Höhe der fälligen Forderungen des Verkäufers ab.

3.6 Der Verkäufer gibt schon jetzt nach Weisung des Käufers vollbezahlte Lieferungen frei, wenn die durch den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicherung die zu sichernde Forderung um 20 % übersteigt.

3.7 Verpfändungen oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu benachrichtigen.

3.8 Nimmt der Verkäufer aufgrund seines Eigentumsvorbehaltes die gelieferte Ware zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware freihändig befriedigen. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen übliche Gefahren wie Diebstahl, Feuer- und Wasserschäden im üblichen Umfang zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe von dessen Forderungen ab.

3.9 Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen davon gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

4.1 Die Rechnungsbeträge sind, wenn nicht anders schriftlich bestätigt, sofort und ohne Abzug fällig.

4.2 Wechselzahlungen sind nur nach besonderer Vereinbarung zulässig. Wechsel und Schecks werden stets nur zahlungshalber, nicht aber an Zahlung statt, angenommen. Im Falle eines Scheck- oder Wechselprotestes kann der Verkäufer Zug um Zug unter Rückgabe des Schecks oder Wechsels sofortige Bezahlung in bar, auch für etwa später fällige Papiere verlangen.

4.3 Bei Zahlungsverzug sind neben den entstandenen Zinsen auch sonstige Kosten wie Mahnkosten, Spesen und Anwaltsgebühren etc. zu ersetzen. Der Verzugszinssatz wird in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz, berechnet. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch des Verkäufers bleibt hiervon unberührt. Wenn berechtigte Mängel geltend gemacht werden oder sonstige Beanstandungen bestehen, darf die Zahlung nur im angemessenen Verhältnis zurückbehalten werden. Über die Angemessenheit des zurückgehaltenen Betrages im Verhältnis zum Mangel- oder Beanstandungsumfang entscheidet im Zweifelsfall ein von der Industrie- und Handelskammer benannter Sachverständiger. Die hierdurch entstandenen Kosten tragen Verkäufer und Käufer zu gleichen Teilen.

ZAHLUNGSVERZUG

5.1 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Zinsen/Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz, berechnet.

5.2 Der Schadenersatz wegen Zahlungsverzug ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.

5.3 Sofern der Käufer trotz wiederholter Mahnung mit einem nicht unerheblichen Teil des Kaufpreises im Verzug ist, erklärt sich der Käufer damit einverstanden, dass die Vorbehaltsware vom Verkäufer weggenommen und durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwertet wird. Der Erlös ist unter Abzug der entstandenen Kosten auf die Forderungen gegen den Käufer anzurechnen. Zum Zwecke der Wegnahme gestattet der Käufer dem Verkäufer und dessen Beauftragten das Betreten des Betriebsgeländes oder der Baustellen.

AUFRECHNUNG

6.1 Der Käufer kann gegen Ansprüche des Verkäufers (Kaufpreis einschließlich Zinsen und Kosten) nur mit solchen Gegenforderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig sind.

SCHADENSERSATZ

7.1 Die Rückgabe bestellter Ware ist nur in unversehrt und ungebrauchtem Zustand auf ausdrückliche Zusage des Verkäufers möglich.

7.2 Die Rücknahme bestellter Ware gem. § 7.1 hat einen Schadenersatzanspruch des Verkäufers wegen Nichtabnahme von 15% des Kaufpreises zur Folge.

7.3 Die Rücknahme bestellter Ware in nicht unversehrt oder gebrauchtem Zustand liegt im Ermessen des Verkäufers. Die Rücknahme dieser Ware führt zu Schadenersatzanspruch des Verkäufers an den Käufer in Höhe des Marktwertverlustes, mindestens jedoch 30% des Kaufpreises.

7.4 Der Schadenersatz wegen Rücknahme ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.

7.5 Für Mahnungen nach Verzugsseintritt kann der Verkäufer dem Käufer € 5,00 pro Mahnung unbeschadet von Verzugszinsen in Rechnung stellen.

GEWÄHRLEISTUNG

8.1 Ist der Kaufgegenstand nachweislich bei Gefahrenübergang mit wesentlichen Mängeln behaftet und hat der Käufer innerhalb der vereinbarten Fristen den Mangel angezeigt bzw. gerügt, so liefert der Verkäufer nach eigenem Ermessen wahlweise unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche Ersatz oder bessert nach.

8.2 Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. Zur Vornahme der Nachbesserung hat der Käufer dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu verschaffen. Die Rücksendung eines mangelhaften Kaufgegenstandes erfolgt auf Gefahr und zu Lasten des Käufers.

8.3 Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nach angemessener Frist sowie nach Ablauf einer vom Käufer schriftlich gesetzten weiteren Nachfrist fehl, kann der Käufer die Rückgängigmachung des Vertrages verlangen, jegliche weitergehenden Schadenersatzansprüche, insbesondere auch wegen Nutzungsentschädigung und entgangenen Gewinnes, sind ausgeschlossen. Im Übrigen haftet der Verkäufer im Falle von sonstigen vertraglichen, vor- und nebenvertraglichen und deliktischen Ansprüchen nur für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Dies gilt auch für Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

8.4 Beschafft sich der Käufer im Falle der mangelhaften Lieferung anderweitig Ersatz, so steht der Verkäufer für einen eventuellen Mehrpreis des Deckungskaufs nur im Falle vorheriger schriftlicher Genehmigung der Ersatzbeschaffung ein.

8.5 Ausgenommen von der Gewährleistung sind alle Mängel, die auf normalen Verschleiß, Feuchtigkeit, Temperatur- und Witterungseinflüsse, Blitzschlag, unsachgemäße Behandlung oder Lagerung zurückzuführen sind.

8.6 Ausgenommen von der Gewährleistung sind sämtliche Verbrauchsmaterialien, sofern der Käufer nicht die Falschlieferung oder einen erheblichen Herstellungsfehler innerhalb angemessener Frist nach Lieferung durch den Verkäufer nachweist.

8.7 Eine Gewährleistung für Mängel ist ausgeschlossen, solange sich der Käufer gegenüber dem Verkäufer im Zahlungsverzug befindet, gleichgültig auf welchem Geschäft oder Rechtsgrund im Verhältnis der Parteien dieser Zahlungsverzug besteht. Der Käufer verzichtet auf ein Zurückbehaltungsrecht, der Verkäufer nimmt diesen Verzicht an.

8.8 Der Verkauf von Gebrauchtmaterial erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

MÄNGELRÜGEN

9.1 Mängelrügen sind in jedem Falle unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen schriftlich zu erheben.

9.2 Nicht sofort erkennbare, erst bei oder nach der Bearbeitung oder Verwendung ersichtliche Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von 5 Werktagen schriftlich zu rügen. Auf die Untersuchungspflicht gem. § 377 HGB wird ausdrücklich hingewiesen.

SALVATORISCHE KLAUSEL

Die eventuelle Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen hat auf den Bestand der übrigen Bestimmungen keinen Einfluss.

GERICHTSSTAND

Gerichtsstand ist Frankfurt/Main. Erfüllungsort ist das jeweilige Auslieferungslager. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

HERAUSGEBER: Albert Gerüst- und Gerätetechnik GmbH, Ferdinand-Porsche-Str. 29, 60386 Frankfurt am Main

Die Angaben in diesem Katalog dienen nur zur Information und stellen keinesfalls ein vertragliches Angebot dar. Für etwaige Druckfehler von Preisangaben, Artikelnummern sowie Artikelbeschreibungen übernehmen wir keine Haftung. Änderungen behalten wir uns vor. Alle Rechte sind allein beim Herausgeber. Nachdrucke – auch nur auszugsweise – bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Mit Herausgabe dieses Katalogs verliert die vorangegangene Ausgabe ihre Gültigkeit.

- ▶ **BLITZFIX**® 70/100 Fassadengerüste
- ▶ **UNITAC**® 70/100 Fassadengerüste
- ▶ **ALBERT** Fahrgerüste · Gerüstzubehör
- ▶ **STIHL**® Motorgeräte · Alu-Leitern

**Mit dem
perfekten Aufstieg
gut gerüstet**

**ALBERT
Gerüst- und
Gerätetechnik GmbH**

Hauptsitz
Südring 6
06618 Mertendorf/OT Görtschen
Kreis Naumburg/Saale
Telefon +49 (0) 3 44 45 / 7 20-0
Telefax +49 (0) 3 44 45 / 7 20-20

Verwaltung Frankfurt/Main
Ferdinand-Porsche-Straße 29
60386 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 / 94 19 87-0
Telefax +49 (0) 69 / 94 19 87-20

info@albert-gerueste.de
www.albert-gerueste.de